


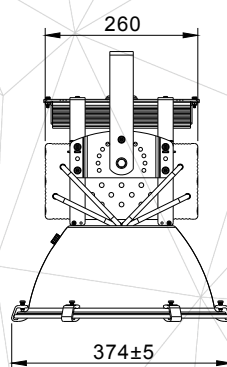







300 w 

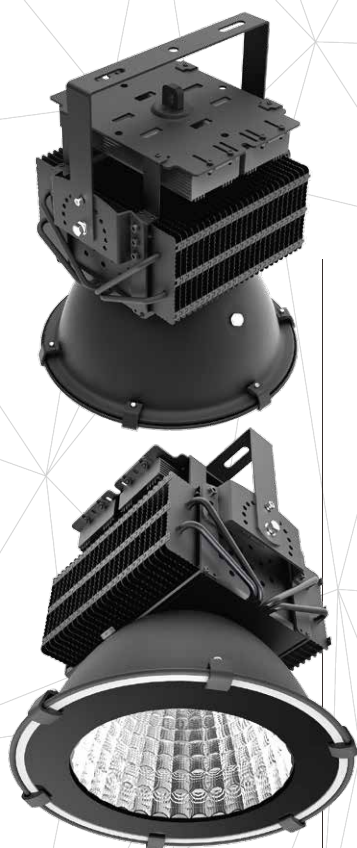

HIGH BAY

Yüksek koy




Product Information

Ürün Bilgisi



Product Name Ürün Adı	Part Number Parça/Parça Numarası	Materials malzemeler	Mounting montaj	Power Güç	Color Rendering Index(CRI) Renksel geriverim
High Bay Yüksek koy	NSL-HB300-XW-TY2H-6000K NSL-HB300-XW-TY2H-4000K NSL-HB300-XW-TY2H-3000K	Aluminum+PC Alüminyum + Bilgisayar	- Post side mounted column/wall by using special support - Özel destek kullanarak yan monte sütun / duvar	300 Watt 300 Vat	80%
beam angle Hüzme/Demet Açısı	Working temperature Çalışma Isısı	IP rating IP Koruma Derecesi	Lifespan Yaşam Süresi	Warrenty Garanti Süresi	Lumen/Watt Lümen/Vat
100 °	-40 +70°	IP65	50,000 Hrs 50,000 Saat	Long Period	100.51
Input Voltage Giriş Gerilimi	Power Factor Correction (PFC) güç Faktörü düzeltmesi	LEDs	Flux Akış	color temperature(CCT) renk sıcaklığı	Dimensions Boyutlar
100-240V AC 50-63Hz	>.90	SMD OR COB	28669 Lum	6000/4000/3000	L 260 W374±5 H459±5

Photometric

Fotometrik

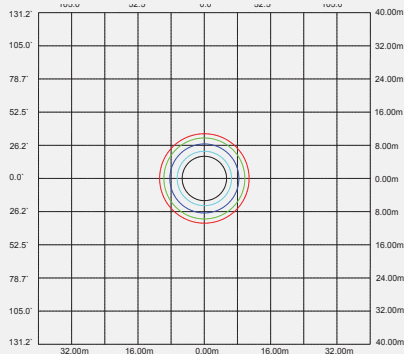

MOUNTING HEIGHT: 33' (10.0M)

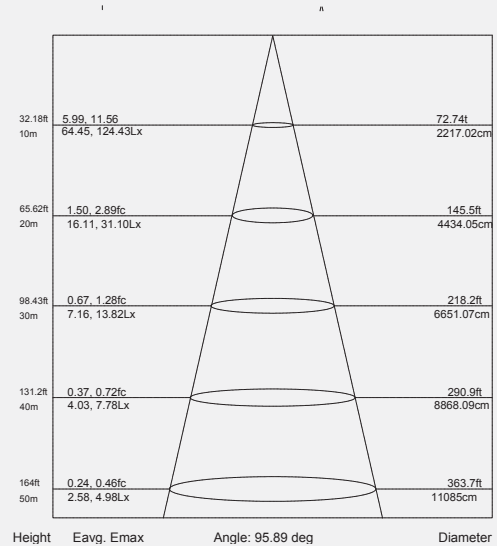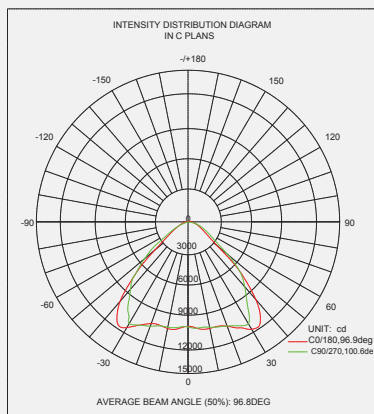

Height Eavg, Emax Angle: 95.89 deg Diameter

Order Code
Sipariş Kodu

Color Temperature
Renk sıcaklığı

Power
Güç

Weight(Kg)
Ağırlık(kg)

NSL-HB300-XW-TY2H-6000K

6000k

300

10.20kg

NSL-HB300-XW-TY2H-4000K

4000K

300

10.20kg

NSL-HB300-XW-TY2H-3000K

3000K

300

10.20kg