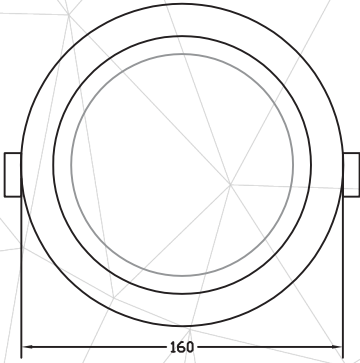
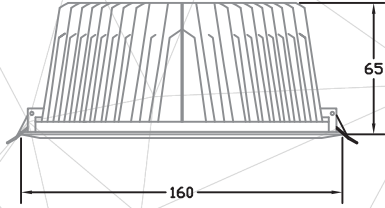



20 w

Product Information Ürün Bilgisi

Product Name Ürün Adı	Part Number Parti/Parça Numarası	Color Temperature Renk Sıcaklığı	Luminous flux Işık Akısı	IP rating IP Koruma Derecesi	Color Rendering Index(CRI) Renksel geriverim
Down Light Aşağı Işık	DL109-T18-5-20W-3000K	3000K	1955Lumen 1955 Lümen	IP20	85%
	DL109-T18-5-20W-4000K	4000K			
	DL109-T18-5-20W-6000K	6000K			
Power Güç	Input Voltage Giriş Gerilimi	Lumen/Watt Lümen/Vat	Lifespan Yaşam Süresi	beam angle Hüzme/Demet Açısı	
20Watt 20Vat	200-230 VAC	95	50,000 Hrs 50,000 Saat	120°	
Dimensions Boyutlar		Warrenty Garanti Süresi	Driver Sürücü		
160mm outside Dimension * 65mm * 140mm cut out 160mm dış ölçü * 65mm * 140mm silüet		3 years 3 yıl	on/off with 4 protection level (Can be dimmable based on request) koruma seviyesine sahip açık/kapalı modu (İstek üzerine ayarlanabilir)		


DOWN LIGHT

Aşağı Işık




Photometric Fotometrik


Photometry 2800K

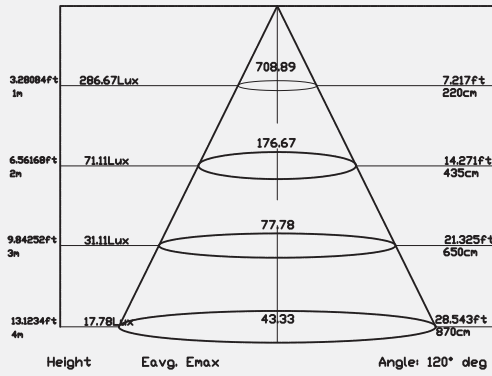


Photometry 2800K

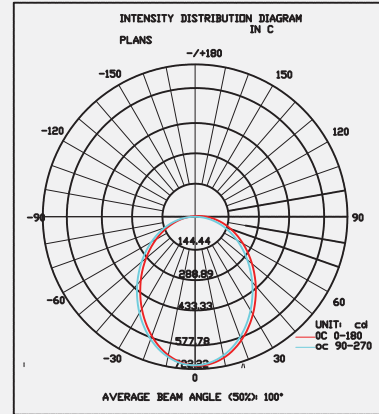

Photometry 4000K

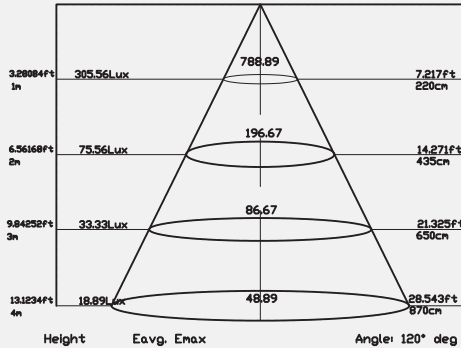

Photometry 4000K

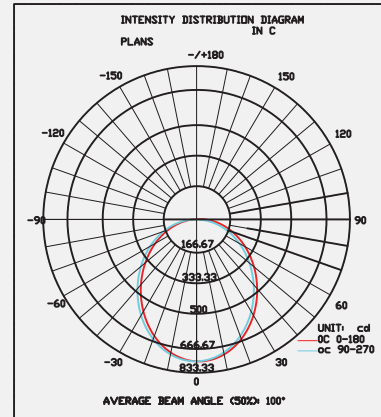

Order Code
Sipariş Kodu

Color Temperature
Renk sıcaklığı

Power
Güç

DL109-T18-5-20W-3000K

3000K

20

DL109-T18-5-20W-4000K

4000K

20

DL109-T18-5-20W-6000K

6000K

20