




5 w

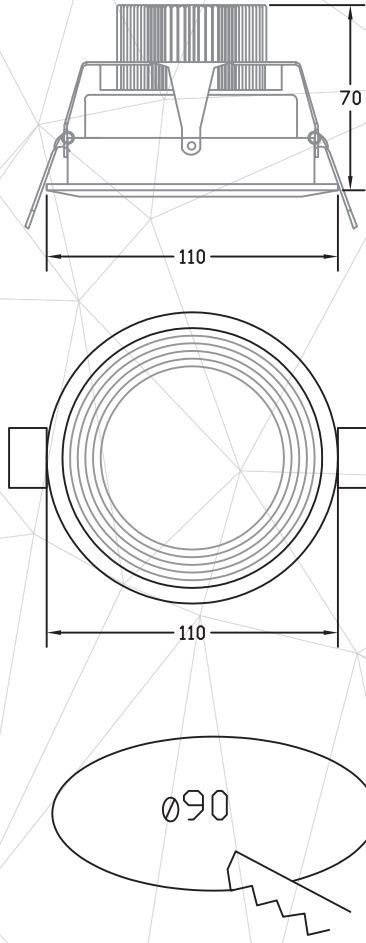


Product Information Ürün Bilgisi

Product Name Ürün Adı	Part Number Parti/Parça Numarası	Color Temperature Renk Sıcaklığı	Luminous flux Işık Akısı	IP rating IP Koruma Derecesi	Color Rendering Index(CRI) Renksel geriverim
Down Light Aşağı ışık	DL134-XX-T64-5W-3000K DL134-XX-T64-5W-4000K DL134-XX-T64-5W-6000K	3000K 4000K 6000K	485 Lumen 485 Lümen	IP20	75%
Power Güç	Input Voltage Giriş Gerilimi	Lumen/Watt Lümen/Vat	Lifespan Yaşam Süresi	beam angle Hüzme/Demet Açısı	Working temperature Çalışma Isısı
5 Watt 5 Vat	200-230 VAC	95	50,000 Hrs 50,000 Saat	30, 45, 60	(-40) to (60)
Dimensions Boyutlar		Warrenty Garanti Süresi		Driver Sürücü	
110mm outside Dimension * 70mm * 90mm cut out 110mm dış ölçü * 70mm * 90mm silüet		3 years 3 yıl		on/off with 4 protection level (Can be dimmable based on request) koruma seviyesine sahip açık/kapalı modu (İstek üzerine ayarlanabilir)	


DOWN LIGHT

Aşağı Işık




Photometric Fotometrik


Photometry 60°

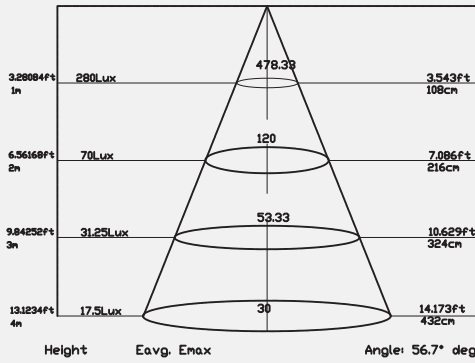


Photometry 60°

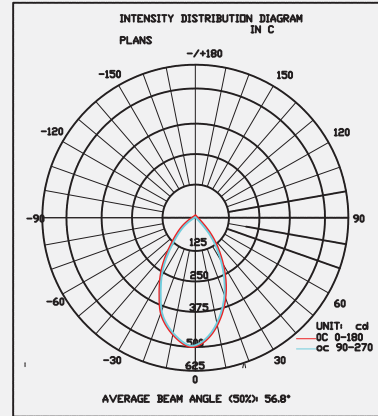

Photometry 100°

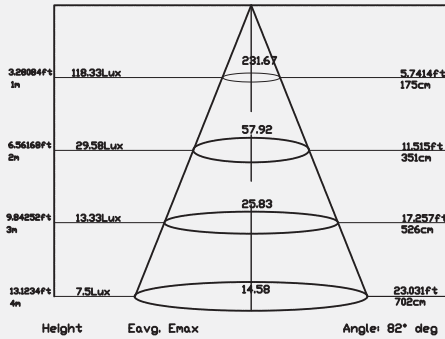

Photometry 100°

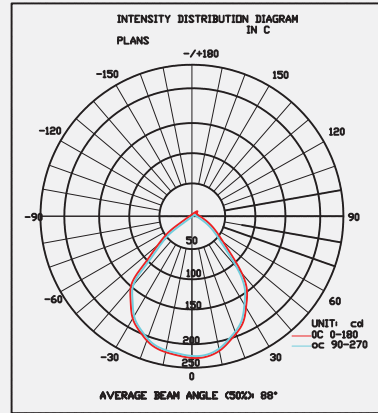

Order Code
Sipariş Kodu

Color Temperature
Renk sıcaklığı

Power
Güç

DL134-XX-T64-5W-3000K
DL134-XX-T64-5W-4000K
DL134-XX-T64-5W-6000K

3000K
4000K
6000K

5
5
5