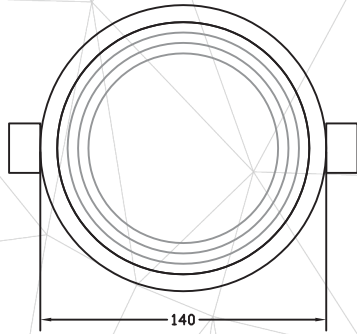
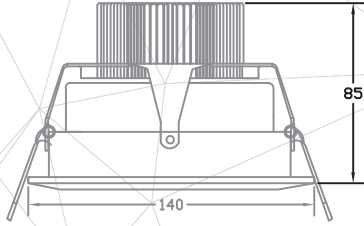



12 w

## Product Information Ürün Bilgisi

| Product Name<br>Ürün Adı                                                               | Part Number<br>Parti/Parça Numarası                                        | Color Temperature<br>Renk Sıcaklığı | Luminous flux<br>Işık Akısı | IP rating<br>IP Koruma Derecesi                                                                                                             | Color Rendering Index(CRI)<br>Renksel geriverim |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Down Light<br>Aşağı ışık                                                               | DL134-XX-T67-12W-3000K<br>DL134-XX-T67-12W-4000K<br>DL134-XX-T67-12W-6000K | 3000K<br>4000K<br>6000K             | 1175 Lumen<br>1175 Lümen    | IP20                                                                                                                                        | 75%                                             |
| Power<br>Güç                                                                           | Input Voltage<br>Giriş Gerilimi                                            | Lumen/Watt<br>Lümen/Vat             | Lifespan<br>Yaşam Süresi    | beam angle<br>Hüzme/Demet Açısı                                                                                                             | Working temperature<br>Çalışma Isısı            |
| 12 Watt<br>12 Vat                                                                      | 200-230 VAC                                                                | 95                                  | 50,000 Hrs<br>50,000 Saat   | 30, 45, 60                                                                                                                                  | (-40) to (60)                                   |
| Dimensions<br>Boyutlar                                                                 |                                                                            | Warrenty<br>Garanti Süresi          |                             | Driver<br>Sürücü                                                                                                                            |                                                 |
| 140mm outside Dimension * 85mm * 120mm cut out<br>140mm dış ölçü * 85mm * 120mm silüet |                                                                            | 3 years<br>3 yıl                    |                             | on/off with 4 protection level (Can be dimmable based on request)<br>koruma seviyesine sahip açık/kapalı modu (İstek üzerine ayarlanabilir) |                                                 |


# DOWN LIGHT

## Aşağı Işık




### Photometric Fotometrik


Photometry 60°

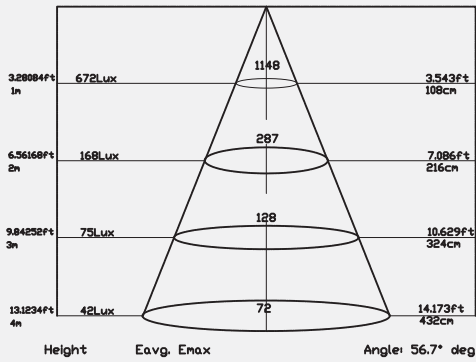


Photometry 60°

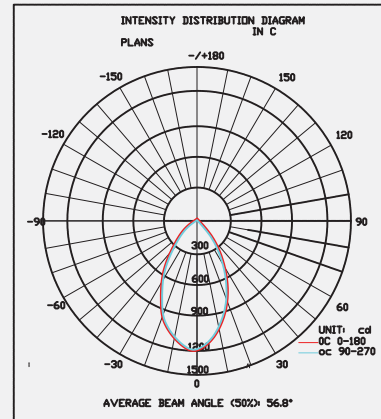

Photometry 100°

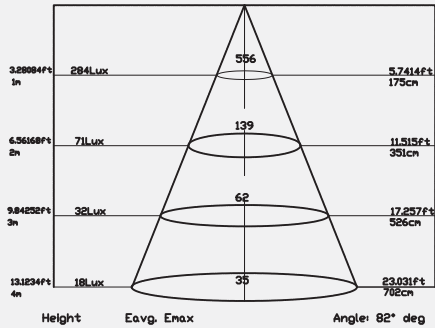

Photometry 100°

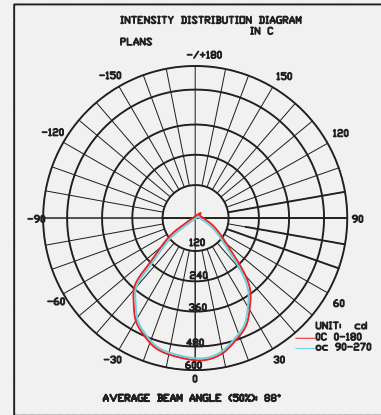

Order Code  
Sipariş Kodu

Color Temperature  
Renk sıcaklığı

Power  
Güç

DL134-XX-T67-12W-3000K  
DL134-XX-T67-12W-4000K  
DL134-XX-T67-12W-6000K

3000K  
4000K  
6000K

12  
12  
12