




15 w

Product Information Ürün Bilgisi

Product Name Ürün Adı	Part Number Parti/Parça Numarası	Color Temperature Renk Sıcaklığı	Luminous flux Işık Akısı	IP rating IP Koruma Derecesi	Color Rendering Index(CRI) Renksel geriverim
Down Light Aşağı Işık	DL111-SUPB-125-15W-3000K	3000K	1455 Lumen	IP20	85%
	DL111-SUPB-125-15W-4000K	4000K	1455 Lümen		
	DL111-SUPB-125-15W-6000K	6000K			
Power Güç	Input Voltage Giriş Gerilimi	Lumen/Watt Lümen/Vat	Lifespan Yaşam Süresi	beam angle Hüzme/Demet Açısı	
15Watt 15Vat	200-230 VAC	95	50,000 Hrs 50,000 Saat	120°	
Dimensions Boyutlar		Warrenty Garanti Süresi	Driver Sürücü		
145mm outside Dimension * 78mm * 120mm cut out 145mm dış ölçü * 78mm * 120mm silüet		3 years 3 yıl	on/off with 4 protection level (Can be dimmable based on request) koruma seviyesine sahip açık/kapalı modu (İstek üzerine ayarlanabilir)		


DOWN LIGHT

Aşağı Işık




Photometric Fotometrik


Photometry 2800K

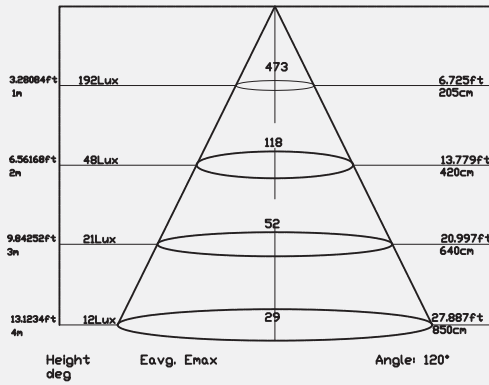


Photometry 2800K

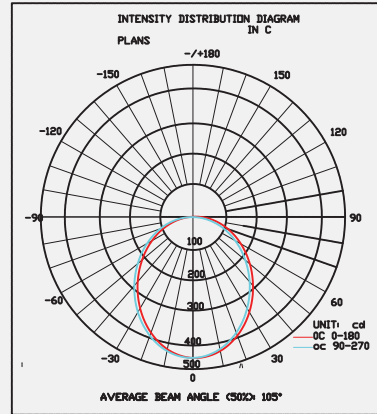

Photometry 4000K

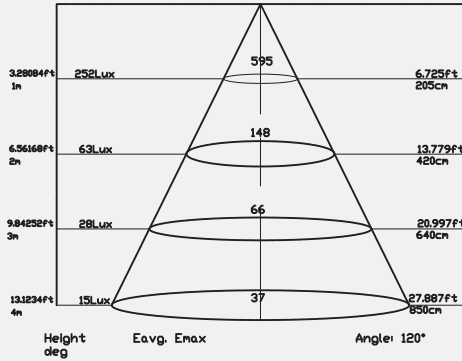

Photometry 4000K

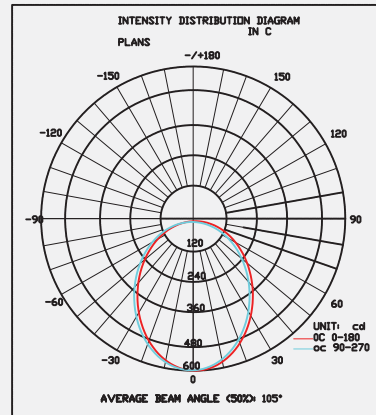

Order Code
Sipariş Kodu

Color Temperature
Renk sıcaklığı

Power
Güç

DL111-SUPB-125-15W-3000K
DL111-SUPB-125-15W-4000K
DL111-SUPB-125-15W-6000K

3000K
4000K
6000K

15
15
15