



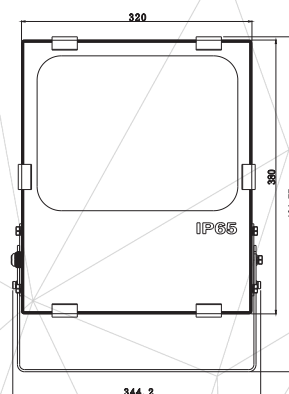




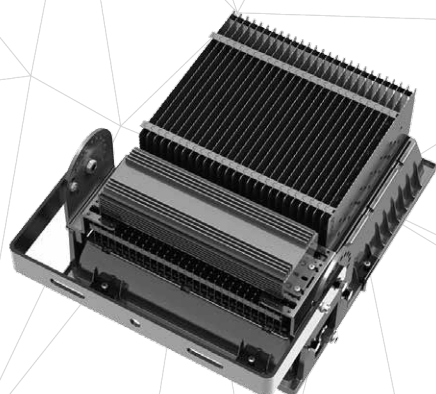

200 w



FLOOD LIGHT

Taşkın Işık






Product Information

Ürün Bilgisi

Product Name Ürün Adı	Part Number Parti/Parça Numarası	Materials malzemeler	Mounting montaj	Power Güç	Color Rendering Index(CRI) Renksel geriverim
Flood Light Taşkın Işık	NSL-FL200W-XW-T2H-6000K NSL-FL200W-XW-T2H-4000K NSL-FL200W-XW-T2H-3000K	Aluminum+PC Alüminyum + Bilgisayar	- Post side mounted column/wall by using special support - Özel destek kullanarak yan monte sütün / duvar	200 Watt 200 Vat	80%
beam angle Hüzme/Demet Açısı	Working temperature Çalışma Isısı	IP rating IP Koruma Derecesi	Lifespan Yaşam Süresi	Warrenty Garanti Süresi	Lumen/Watt Lümen/Vat
100 °	-40 +70°	IP65	50,000 Hrs 50,000 Saat	Long Period uzun dönem	122.68
Input Voltage Giriş Gerilimi	Power Factor Correction (PFC) güç Faktörü düzeltmesi	LEDs	Flux Akış	CCT renk sıcaklığı	Dimensions Boyutlar
100-240V AC 50-63Hz	>.90	SMD OR COB	19843 Lum	6000/4000/3000	L364.75 W344.2 H196.73

Photometric

Fotometrik

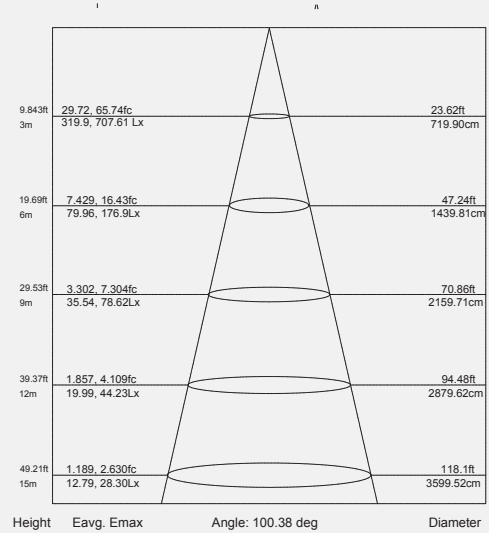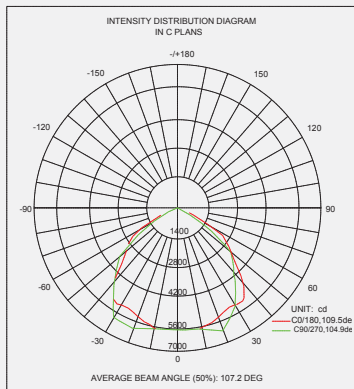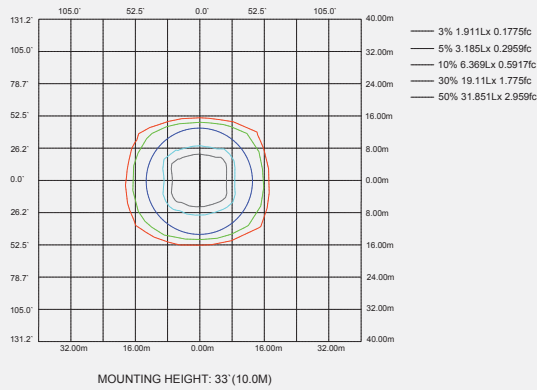

Order Code Sipariş Kodu	Color Temperature Renk sıcaklığı	Power Güç	Size(cm) Boyut(cm)
NSL-FL200W-XW-T2H-6000K	6000k	200	L364.75 W344.2 H196.73
NSL-FL200W-XW-T2H-4000K	4000K	200	L364.75 W344.2 H196.73
NSL-FL200W-XW-T2H-3000K	3000K	200	L364.75 W344.2 H196.73