










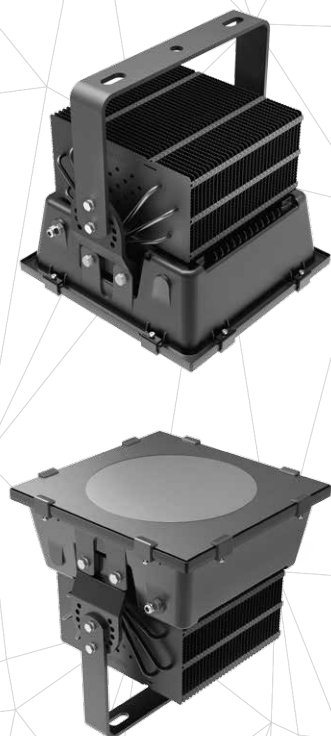

500 w



HIGH MAST

En çok yüksek




Product Information Ürün Bilgisi


Product Name Ürün Adı	Part Number Parç/Parça Numarası	Materials malzemeler	Mounting montaj	Power Güç	Color Rendering Index(CRI) Renkssel geriverim
High Mast En çok yüksek	NSLC-FL500W-XW-3000K NSLC-FL500W-XW-4000K NSLC-FL500W-XW-6000K	Aluminum+PC Alüminyum + Bilgisayar	- Post side mounted column/wall by using special support - Özel destek kullanarak yan monte sütun / duvar	500 Watt 500 Vat	80%
beam angle Hüzme/Demet Açısı	Working temperature Çalışma Isısı	IP rating IP Koruma Derecesi	Lifespan Yaşam Süresi	Warrenty Garanti Süresi	Lumen/Watt Lümen/Vat
100 °	-40 +70°	IP65	50,000 Hrs 50,000 Saat	Long Period	95.09
Input Voltage Giriş Gerilimi	Power Factor Correction (PFC) güç Faktörü düzeltmesi	LEDs	Flux Akış	color temperature(CCT) renk sıcaklığı	Dimensions Boyutlar
100-240V AC 50-63Hz	>.90	SMD OR COB	49309 Lum	6000/4000/3000	L410 W430 H456

Photometric


Fotometrik

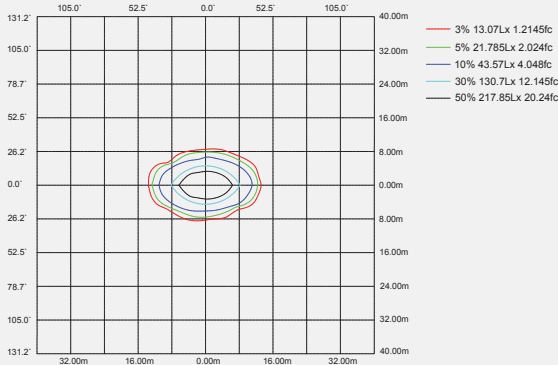

MOUNTING HEIGHT: 33' (10.0M)

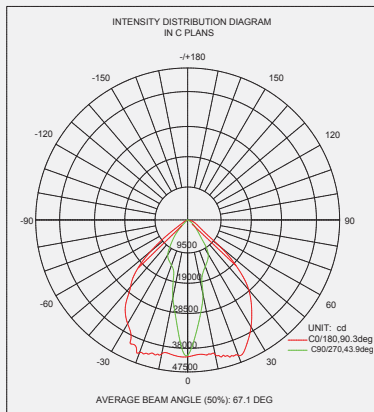

AVERAGE BEAM ANGLE (50%): 67.1 DEG

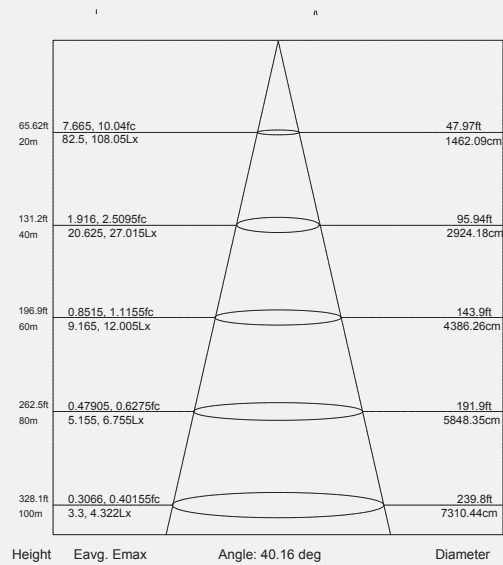

Height Eavg, Emax Angle: 40.16 deg Diameter

Order Code
Sipariş Kodu

Color Tempreature
Renk sıcaklığı

Power
Güç

Size(cm)
Boyut(cm)

NSLC-FL500W-XW-3000K
NSLC-FL500W-XW-4000K
NSLC-FL500W-XW-6000K

6000k
4000K
3000K

500
500
500

L410 W430 H456
L410 W430 H457
L410 W430 H458